


Аксессуары для датчиков скорости и направления ветра

Пример - монтаж на мачте

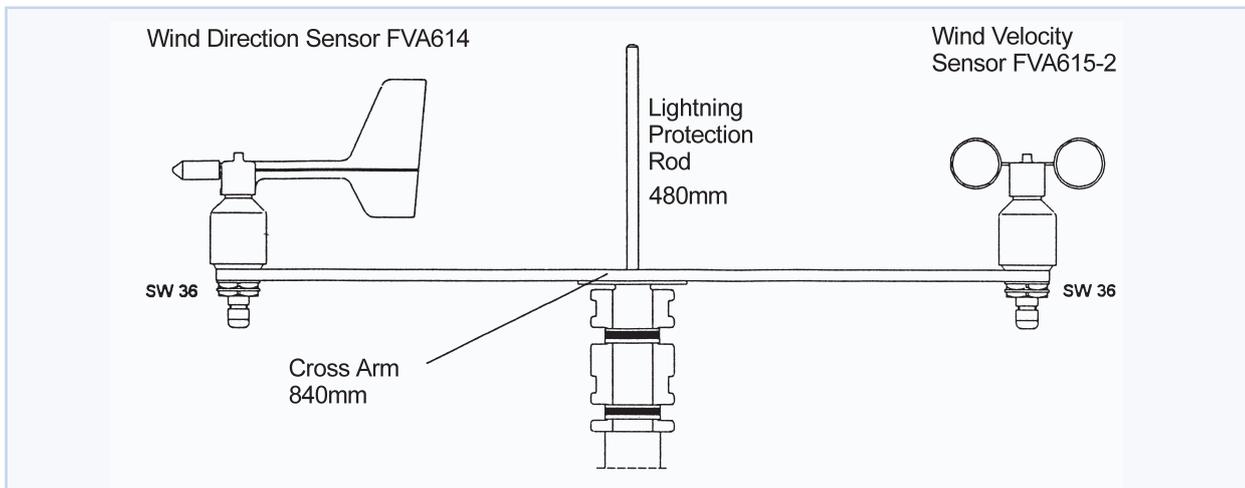

Траверса для раздельного монтажа датчика направления и датчика скорости ветра, включая крепежный комплект для мачт \varnothing от 48 до 102 мм

Защита от молнии (молниеотвод)

Артикул **ZB9015TC**

Артикул **ZB9015BS**

Датчик количества выпавших осадков FRA 916



- ▶ Датчик количества выпавших осадков работает по принципу наклонных весов и имеет электронную систему определения угла наклона датчика, мгновенно преобразовывающую величину физического отклонения чаши в электронный сигнал количества осадков.
- ▶ Измерительный сенсор защищен сетчатым фильтром для защиты от насекомых и прочих загрязнений.

Варианты:

Датчик количества осадков без обогрева, включая кабель 12 м с ALMEMO® коннектором **Арт. FRA916**

Датчик количества осадков с обогревом, в изолир. металлическом корпусе, включая кабель 12 м с ALMEMO® коннектором **Арт. FRA916H**

Технические данные:

Измерительный диапазон:	0.2 мм/импульс
Разрешение:	0.2 мм
Площадь захвата:	400 см
Питание для обогрева:	24 В DC/AC, макс. 30 Вт
Рабочий диапазон:	0...+50 °C, с обогревом -30...+50 °C
Кабель:	12 м
Подсоединение:	Соединит. кабель с ALMEMO® коннектором, включая кабель питания для обогрева (длина 1.5 м, концы свободны). Питание прибора подводится по месту.
Материал корпуса:	стойкий к коррозии металл
Материал наклонных весов:	пластик, стойкий к атм. воздейст.
Размеры:	высота 280 мм, \varnothing 240 мм
Вес:	2.4 кг

Аксессуары:

Задвигаемая внутрь опорная нога с монтажным фланцем

Артикул **ZB9916AF**

Удлиняющий кабель, укажите длину (L) **Арт. ZB9060K(L)**

01/2012 Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.