

BlowVac DIESEL - во взрывозащищенном исполнении АTEX

Автономный вакуумный погрузчик для очистки промышленного производства с опасными отходами и взрывоопасной пылью

Фильтрующая система Jet


обеспечивает стабильную силу всасывания без потери мощности.

Дополнительный защитный фильтр

защищает вакуумный агрегат от попадания пыли при повреждении основного фильтра.

EVN - клапан сброса избыточного давления взрыва с пламегасителем

(не разрушается при взрыве и может использоваться многократно).

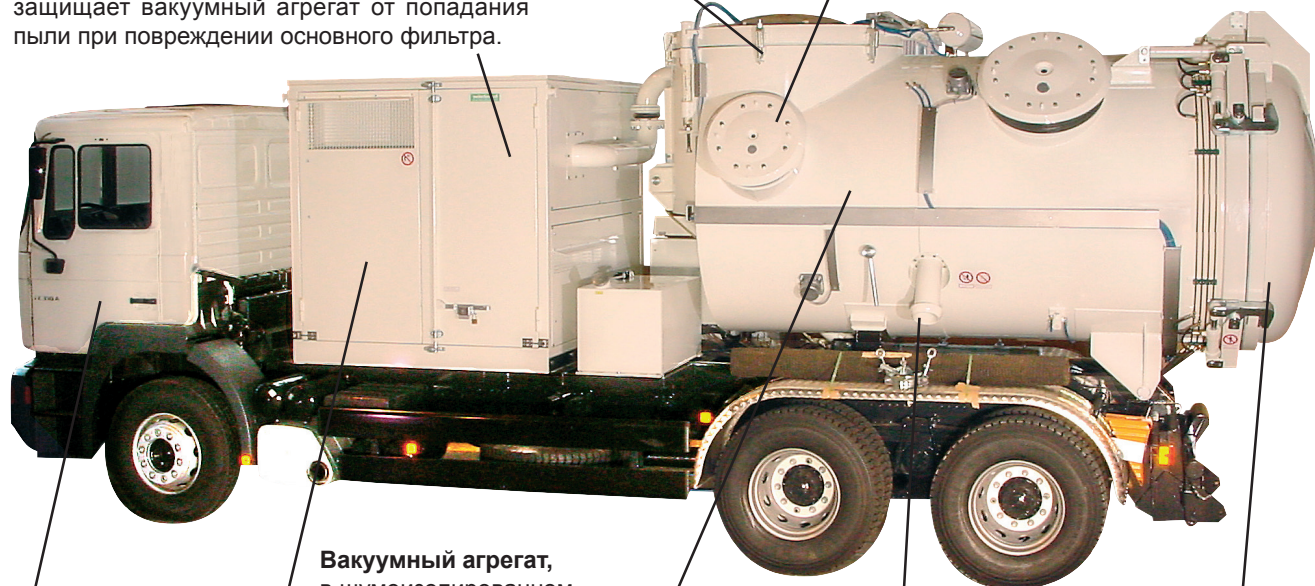

3-х осный рамный тягач, грузоподъемность 24 т


Вакуумный агрегат, в шумоизолированном корпусе, Производительность 4000-7800 м³/ч Макс. вакуум 90%

Сборный бункер с гидравлическим телескопическим подъемником, вместимость 7 м³

Разгрузочный люк с гидравлическим приводом

Розетка для подсоединения всасывающего шланга DN 150-200

Вакуумный агрегат

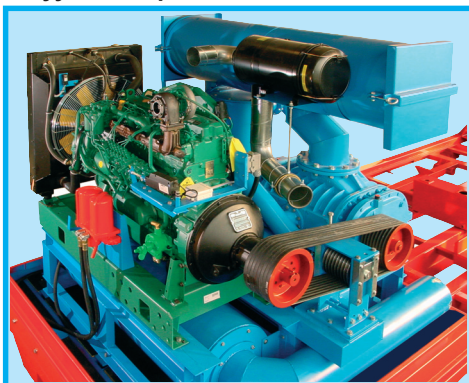

Не требующий обслуживания, стойкий к резким изменениям предельных нагрузок, роторный вакуумный насос с приводом от дизельного двигателя 81-240 кВт.

Пневматический нагнетатель



Для транспортировки и подачи сыпучих и дробленых материалов на высоту до 50 м (цемент при загрузке силосов, шунгизит, щебень)



Прямая выгрузка через разгрузочный люк с гидравлическим приводом DN 1900 мм.

Оптимальный угол наклона сборного бункера за счет вынесенной точки оси поворота – идеален для выгрузки густых, вязких материалов.



Беспыльная выгрузка материала в мешки Биг-Бэг. Быстрое и легкое заполнение мешков БигБэг до высоты 1,6 м. **Удобство работы:** возможность одновременного всасывания (работы) и разгрузки в БигБэг.

- Официальное представительство Wieland Lufttechnik GmbH & Co. KG на территории РФ и СНГ ■
- 196158, Санкт-Петербург, а/я 147 ■ Тел.: +7 (800) 500-56-08, (495) 540-50-60 ■
- E-mail: info@wieland-luft.ru ■ wieland-luft.ru ■